

**ECO**

Бойлер косвенного нагрева с греющей рубашкой

**Бак в водяной рубашке****Быстрый нагрев воды****Равномерное смешивание ХВС**


Водонагреватели косвенного нагрева с греющей рубашкой сконструированы по следующей схеме:

- внутренний бак содержит санитарную воду;
- внешний бак содержит теплоноситель, который нагревает санитарную воду.

Для повышения прочности стенки внутреннего бака имеют вальцовку, создающую ребра жесткости. Дно бойлера двойное, что увеличивает производительность бойлера и устраняет зону непрогретой воды в нижней части бака.

Производительность бойлера от 820 до 1540 литров в час.

Внутренний бак выполнен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304, внешняя стенка из стали марки Ст3. Наружная облицовка из вспененного полиэтилена толщиной 3мм.

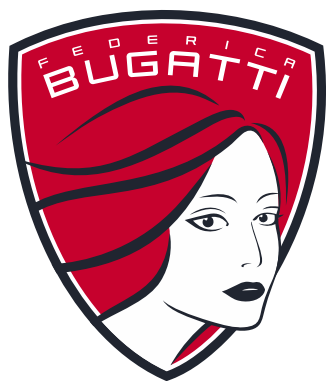

Бойлеры ECO Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ



**Пройдите по ссылке
и получите полный
каталог**





ECO




с выходом
под ТЭН



Двойное дно



Увеличенная толщина
теплоизоляции

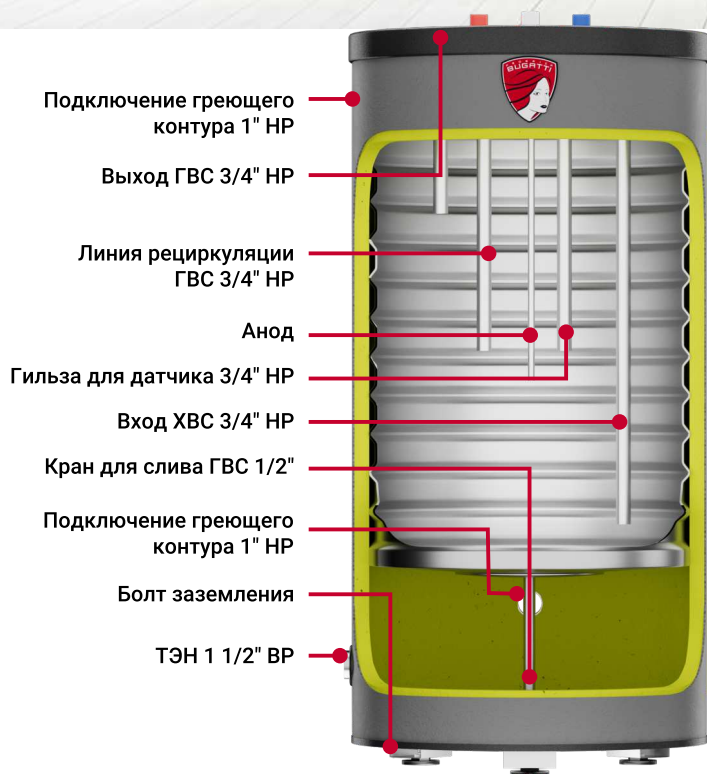

Модельный ряд	FB ECO 800	FB ECO 1000	FB ECO 1500	FB ECO 1500 с выходом под ТЭН
Номинальный объём	92	120	180	180
Полезный объём ГВС, л	76	98	147	120
Объём контура теплоносителя, л	16	22	33	60
Габаритный размер А (диаметр), мм	525	525	525	525
Габаритный размер Б (высота), мм	800	1060	1460	1450
Резьба для присоединения ТЭН	–	–	–	G1 ½"
Максимальное давление в контуре теплоносителя, бар	3	3	3	3
Максимальное давление в контуре ГВС, бар	6	6	6	6
Масса, кг	32	40	55	58
Пиковая производительность при 45°C*, л/ч	820	1050	1540	1540
Пиковая производительность при 60°C*, л/ч	510	620	850	850
Время нагрева от 10°C до 60°C, мин	20	20	20	24
Мощность, кВт	20	24	36	29
Площадь теплообмена, м²	0,79	1,05	1,57	1,28
Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с	0,28	0,28	0,28	0,28